
Filter til høje tryk
Serie FI10






Konstruktionstype	Filter til høje tryk, Centrifugaludskiller med sinterfilterelement, Manuel aftapningsventil
Tilslutning	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Kondensatbeholder Messing (G3/8"...G1") hhv. Aluminium (G11/2"...G2"), Tætning NBR, Filterelement Bronze
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	0...+90°C (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+90°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+90°C
Indgangstryk	1...40bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Specialudførelser	Filterindsats 5µm
Anvendelsesbemærkning	Kondensatafløb under tryk kun muligt op til 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

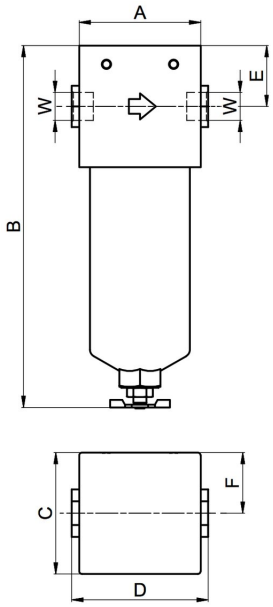

Tilslutning W	Gennemstrømning* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	anvendeligt beholdervolumen [cm³]	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald - 6bar/ Δp=0,2bar										

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet) til G3/8" og G1/2"	MMB10-38/12
Holdevinkel (komplet) til G3/4" og G1"	MMB10-34/10
Holdevinkel (komplet) til G11/2" og G2"	MMB10-112/20

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG