
Suodatin korkeille paineille
Sarja FI10






Rakenne	Suodatin korkeille paineille, Keskipakoiserotin sintratulla suodatinelementillä, Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G3/8"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini, Kondenssivesisäiliö Messinki (G3/8"...G1") tai vastaavasti Alumiini (G11/2"...G2"), Tiiviste NBR, Suodatinelementti Pronssi
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	0...+90°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+90°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+90°C
Syöttöpaine	1...40bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Erikoismallit	Suodatinelementti 5µm
Käyttöohje	Kondenssiveden poisto paineen alaisena mahdollista vain 25bar asti

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

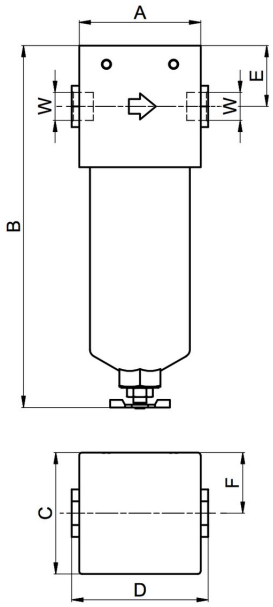

Liitäntä W	Virtaus* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	käytettävissä oleva säiliötilavuus [cm^3]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Virtaus tulopaineella 6bar ja 0,2bar painehäviöllä - 6bar/ Δp=0,2bar										

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen) varten varten G3/8" ja G1/2"	MMB10-38/12
Pitokulma (täydellinen) varten varten G3/4" ja G1"	MMB10-34/10
Pitokulma (täydellinen) varten varten G11/2" ja G2"	MMB10-112/20

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
139275 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG