
Partnership. With Guarantee.

Filtre pour hautes pressions
Série FI10






Type de construction	Filtre pour hautes pressions, Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté, Soupape de purge manuelle
Raccordement	G3/8"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium, Réservoir de condensats Laiton (G3/8"...G1") ou plutôt Aluminium (G11/2"...G2"), Joint d'étanchéité NBR, Élément filtrant Bronze
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	40µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	0...+90°C (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+90°C)
Température ambiante	-20...+90°C
Pression d'entrée	1...40bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Versions spéciales	Élément filtrant 5µm
Indication d'application	Purge de condensats sous pression possible uniquement jusqu'à 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

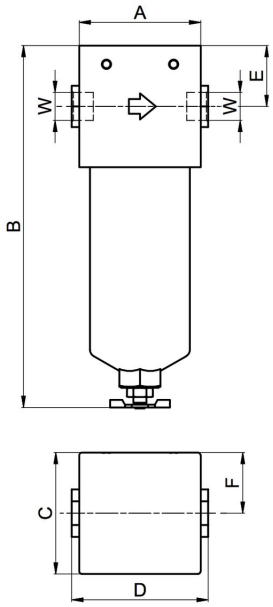

Raccordement W	Débit* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	volume utile du réservoir [cm³]	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 0,2bar - 6bar/ Δp=0,2bar										

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien (complet) pour G3/8" et G1/2"	MMB10-38/12
Angle de maintien (complet) pour G3/4" et G1"	MMB10-34/10
Angle de maintien (complet) pour G11/2" et G2"	MMB10-112/20

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG