
Partnership. With Guarantee.

Filter za visoke tlakove
Serija FI10






Izvedba	Filter za visoke tlakove, Centrifugalni separator sa sinteriranim filtarskim elementom, Ručni ispusni ventil
Priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik kondenzata Mjed (G3/8"...G1") odnosno Aluminij (G11/2"...G2"), Brtva NBR, Filtarski uložak Bronca
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	0...+90°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+90°C)
Temperatura okoline	-20...+90°C
Ulazni tlak	1...40bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Posebne izvedbe	Filtarski uložak 5µm
Napomena za primjenu	Ispust kondenzata pod tlakom moguće samo do 25bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

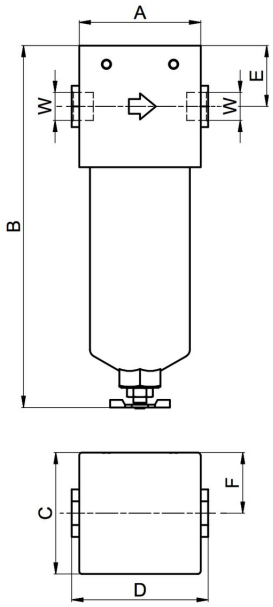

Priključak W	Protok* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	iskoristivi volumen spremnika [cm^3]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar - 6bar/ Δp=0,2bar										

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno) za G3/8" i G1/2"	MMB10-38/12
Kut držanja (kompletno) za G3/4" i G1"	MMB10-34/10
Kut držanja (kompletno) za G11/2" i G2"	MMB10-112/20

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.