
Partnership. With Guarantee.

Filtro per alte pressioni
Serie FI10






Tipo di costruzione	Filtro per alte pressioni, Separatore centrifugo con elemento filtrante sinterizzato, Valvola di scarico manuale
Connessione	G3/8"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Serbatoio condensa Ottone (G3/8"...G1") ovvero Alluminio (G11/2"...G2"), Guarnizione NBR, Elemento filtrante Bronzo
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	40µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	0...+90°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+90°C)
Temperatura ambiente	-20...+90°C
Pressione di ingresso	1...40bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Esecuzioni speciali	Elemento filtrante 5µm
Nota applicativa	Scarico condensa sotto pressione possibile solo fino a 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

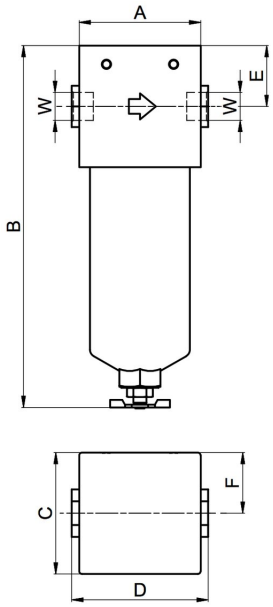

Connessione W	Portata* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	volume utile del serbatoio [cm^3]	Peso [circa kg]	Tipo
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Portata con pressione di ingresso 6bar e caduta di pressione 0,2bar - 6bar/ Δp=0,2bar										

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo) per G3/8" e G1/2"	MMB10-38/12
Angolo di mantenimento (completo) per G3/4" e G1"	MMB10-34/10
Angolo di mantenimento (completo) per G11/2" e G2"	MMB10-112/20

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG