



Filter voor hoge drukken Serie FI10



Constructie	Filter voor hoge drukken, Centrifugaalaafscheider met gesinterd filterelement, Handaflaatventiel
Aansluiting	G3/8" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Condensaatreservoir Messing (G3/8" ... G1") resp. Aluminium (G1 1/2" ... G2"), Afdichting NBR, Filterelement Brons
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	40µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	0...+90°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+90°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+90°C
Ingangsdruk	1...40bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Speciale uitvoeringen	Filterelement 5µm
Toepassingsinstructie	Condensaat aftap onder druk alleen mogelijk tot 25bar



Afmetingen

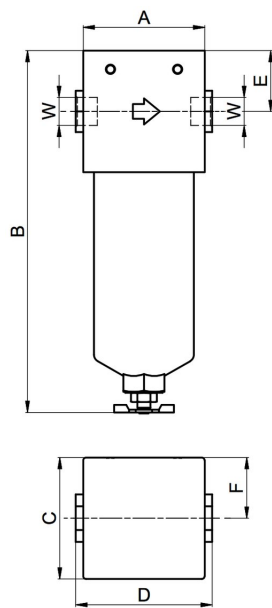

Aansluiting W	Doorstroming* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	bruikbaar tankvolume [cm³]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Doorstroom bij inlaatdruk 6bar en 0,2bar drukval - 6bar/ Δp=0,2bar

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet) voor G3/8" en G1/2"	MMB10-38/12
Houdhoek (compleet) voor G3/4" en G1"	MMB10-34/10
Houdhoek (compleet) voor G1 1/2" en G2"	MMB10-112/20

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden