Partnership. With Guarantee.

Vakiopainesäädin
Sarja Gold RE07



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, parannettu tarkkuus
Liitäntä	G3/4"...G11/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+90°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 40bar
Säätöalueet	0,5...6/ 0,5...10/0,5...16 bar ja 0,5...25bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

Mittapiirros

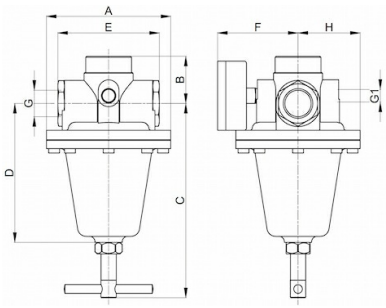

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H
G3/4"	116	41	175	127	95	80	G1/4"	58
G1"	116	41	175	127	83	80	G1/4"	58
G11/4"	116	50	190	138	128	80	G1/4"	58
G11/2"	116	50	190	138	114	80	G1/4"	58

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	7835	0,5...6	3,7	RE07-34H-0,5/6-MA
G3/4"	7835	0,5...10	3,7	RE07-34H-0,5/10-MA
G3/4"	7835	0,5...16	3,7	RE07-34H-0,5/16-MA
G3/4"	7835	0,5...25	3,7	RE07-34H-0,5/25-MA
G1"	7835	0,5...6	3,5	RE07-10H-0,5/6-MA
G1"	7835	0,5...10	3,5	RE07-10H-0,5/10-MA
G1"	7835	0,5...16	3,5	RE07-10H-0,5/16-MA
G1"	7835	0,5...25	3,5	RE07-10H-0,5/25-MA
G11/4"	12160	0,5...6	5,3	RE07-114-0,5/6-MA
G11/4"	12160	0,5...10	5,3	RE07-114-0,5/10-MA
G11/4"	12160	0,5...16	5,3	RE07-114-0,5/16-MA
G11/4"	12160	0,5...25	5,3	RE07-114-0,5/25-MA
G11/2"	12160	0,5...6	5,1	RE07-112-0,5/6-MA
G11/2"	12160	0,5...10	5,1	RE07-112-0,5/10-MA
G11/2"	12160	0,5...16	5,1	RE07-112-0,5/16-MA
G11/2"	12160	0,5...25	5,1	RE07-112-0,5/25-MA
Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö				

Virtauskaaviot

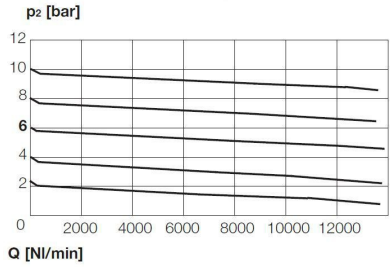

G3/4" ja G1"

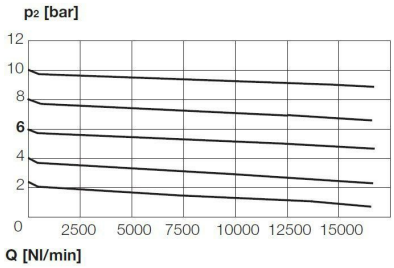

G11/4" ja G11/2"

Lisävarusteet

Nimike	Paino [noin kg]	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	0,19	MMB07-34H/112

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 5
139065 / Luotu 2026/29 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG