Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione costante
Serie Gold RE07



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, maggiore precisione
Connessione	G3/4"...G11/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e cappellotto molla Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+90°C
Pressione di ingresso	massimo 40bar
Campi di regolazione	0,5...6/ 0,5...10/0,5...16 bar e 0,5...25bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro

Disegno quotato

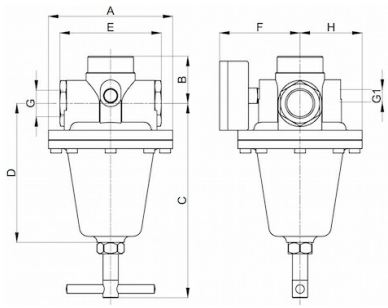

Connessione G	A	B	C	D	E	F	G1	H
G3/4"	116	41	175	127	95	80	G1/4"	58
G1"	116	41	175	127	83	80	G1/4"	58
G11/4"	116	50	190	138	128	80	G1/4"	58
G11/2"	116	50	190	138	114	80	G1/4"	58

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	7835	0,5...6	3,7	RE07-34H-0,5/6-MA
G3/4"	7835	0,5...10	3,7	RE07-34H-0,5/10-MA
G3/4"	7835	0,5...16	3,7	RE07-34H-0,5/16-MA
G3/4"	7835	0,5...25	3,7	RE07-34H-0,5/25-MA
G1"	7835	0,5...6	3,5	RE07-10H-0,5/6-MA
G1"	7835	0,5...10	3,5	RE07-10H-0,5/10-MA
G1"	7835	0,5...16	3,5	RE07-10H-0,5/16-MA
G1"	7835	0,5...25	3,5	RE07-10H-0,5/25-MA
G11/4"	12160	0,5...6	5,3	RE07-114-0,5/6-MA
G11/4"	12160	0,5...10	5,3	RE07-114-0,5/10-MA
G11/4"	12160	0,5...16	5,3	RE07-114-0,5/16-MA
G11/4"	12160	0,5...25	5,3	RE07-114-0,5/25-MA
G11/2"	12160	0,5...6	5,1	RE07-112-0,5/6-MA
G11/2"	12160	0,5...10	5,1	RE07-112-0,5/10-MA
G11/2"	12160	0,5...16	5,1	RE07-112-0,5/16-MA
G11/2"	12160	0,5...25	5,1	RE07-112-0,5/25-MA
Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione				

Diagrammi di portata

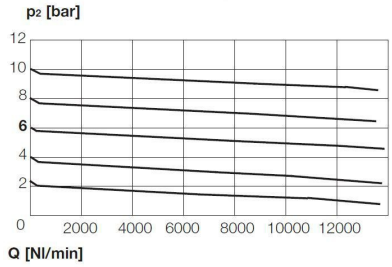

G3/4" e G1"

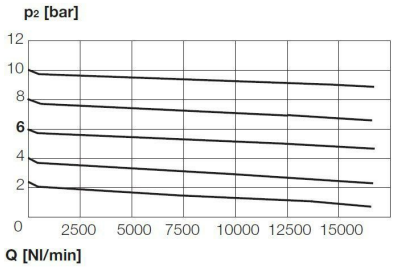

G11/4" e G11/2"

Accessori

Denominazione	Peso [ca. kg]	Tipo
Angolo di mantenimento con 2 viti	0,19	MMB07-34H/112

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG