Partnership. With Guarantee.

Konstanttrycksregulator
Serie Gold RE07



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, ökad noggrannhet
Anslutning	G3/4"...G11/2" enligt ISO228/1
Material	Hus och fjäderhuv Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20...+60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+90°C
Inloppstryck	maximal 40bar
Regleromräden	0,5...6/ 0,5...10/0,5...16 bar och 0,5...25bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer

Måttskiss

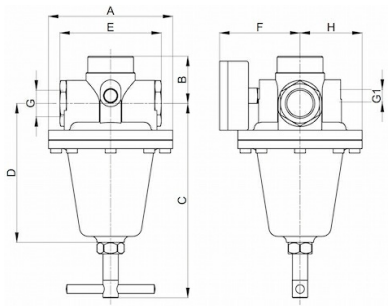

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H
G3/4"	116	41	175	127	95	80	G1/4"	58
G1"	116	41	175	127	83	80	G1/4"	58
G11/4"	116	50	190	138	128	80	G1/4"	58
G11/2"	116	50	190	138	114	80	G1/4"	58

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	7835	0,5...6	3,7	RE07-34H-0,5/6-MA
G3/4"	7835	0,5...10	3,7	RE07-34H-0,5/10-MA
G3/4"	7835	0,5...16	3,7	RE07-34H-0,5/16-MA
G3/4"	7835	0,5...25	3,7	RE07-34H-0,5/25-MA
G1"	7835	0,5...6	3,5	RE07-10H-0,5/6-MA
G1"	7835	0,5...10	3,5	RE07-10H-0,5/10-MA
G1"	7835	0,5...16	3,5	RE07-10H-0,5/16-MA
G1"	7835	0,5...25	3,5	RE07-10H-0,5/25-MA
G11/4"	12160	0,5...6	5,3	RE07-114-0,5/6-MA
G11/4"	12160	0,5...10	5,3	RE07-114-0,5/10-MA
G11/4"	12160	0,5...16	5,3	RE07-114-0,5/16-MA
G11/4"	12160	0,5...25	5,3	RE07-114-0,5/25-MA
G11/2"	12160	0,5...6	5,1	RE07-112-0,5/6-MA
G11/2"	12160	0,5...10	5,1	RE07-112-0,5/10-MA
G11/2"	12160	0,5...16	5,1	RE07-112-0,5/16-MA
G11/2"	12160	0,5...25	5,1	RE07-112-0,5/25-MA
Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall				

Flödesdiagram

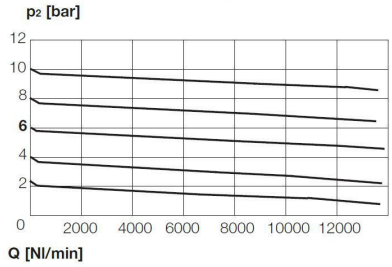

G3/4" och G1"

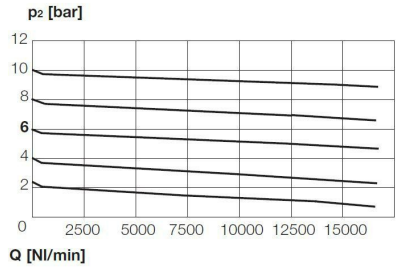

G11/4" och G11/2"

Tillbehör

Beteckning	Vikt [ca. kg]	Typ
Hållvinkel med 2 skruvar	0,19	MMB07-34H/112

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG