


Filter G1/4"...G1" Serie Gold FI04




Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	5µm hhv. 40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metalbeholder -10...60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...25bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil Størrelse 1/4" til 3/8" 4...16bar, Størrelse 3/8" til 1" 1,5...16bar,
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Tilslutning	1"	10				
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)					
	høj gennemstrømningsværdi	H				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P			
	Metalbeholder		M			
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)					
	automatisk aftapningsventil 4...12bar (1/4...3/8")			A		
	automatisk aftapningsventil 1,5...16bar (3/8H...1")			A1		



Måltegning

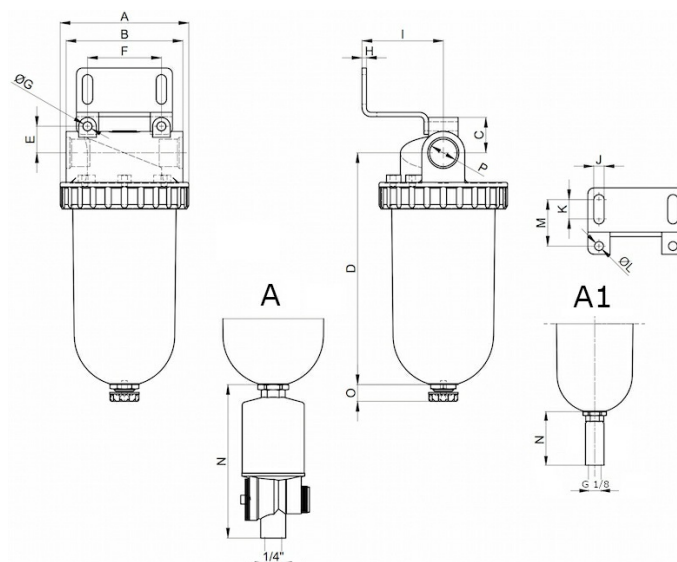

A, A1: automatisk aftørningsventil

Tilslutning P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Type
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Indgangstryk [bar]	Filterindsats [µm]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald

Version 5

147670 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



Flowdiagram

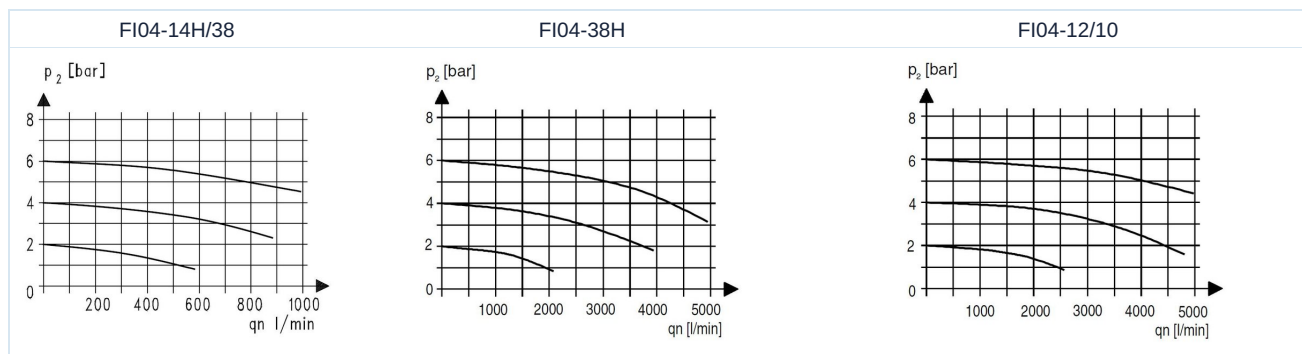

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet) til G1/4" og G3/8" (Type FI04-38)	MMB04-14H/38
Holdevinkel (komplet) til G3/8" (Type FI04-38H) til G1"	MMB04-38H/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Øvrigt sortiment - P07 / Filter Serie Gold FI04 Datablad 1/4"-1"

Version 5

147670 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

