


Suodatin G1/4"...G1" Sarja Gold FI04




Rakenne	Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	5µm tai vastaavasti 40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...60°C, metallisäiliöllä -10...60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä Koko 1/4" enintään 3/8" 4...16bar, Koko 3/8H enintään 1" 1,5...16bar,
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

		FI04 - 14 H - P - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Liitäntä	1"	10			
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)				
	korkea virtausarvo	H			
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)				
	Muovisäiliö suojakorilla	P			
	Metallisäiliö	M			
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)				
	automaattinen tyhjennysventtiili 4...12bar (1/4...3/8")	A			
	automaattinen tyhjennysventtiili 1,5...16bar (3/8H...1")	A1			



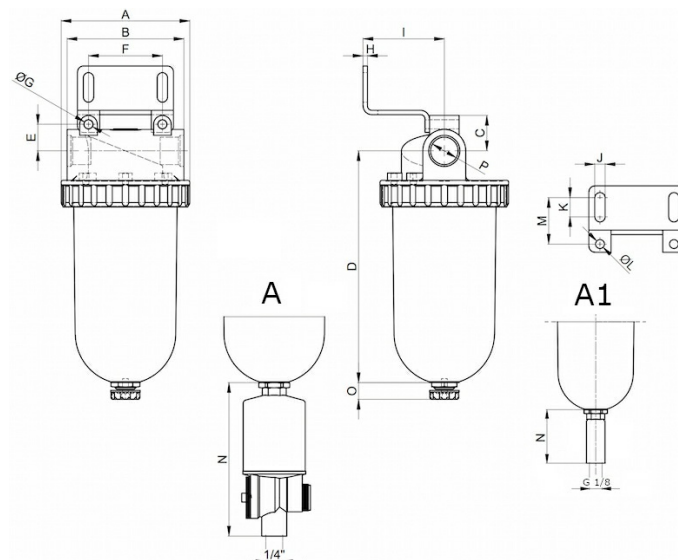

A, A1: automaattinen tyhjennysventtiili


Liitäntä P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tyyppi
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Syöttöpaine [bar]	Suodatinelementti [µm]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä



Virtauskaavio

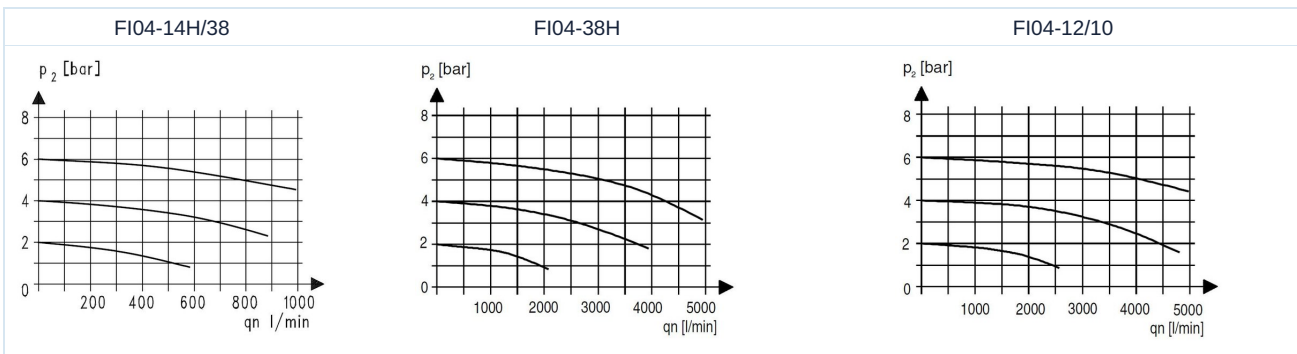

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen) varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi FI04-38)	MMB04-14H/38
Pitokulma (täydellinen) varten varten G3/8" (Tyyppi FI04-38H) enintään G1"	MMB04-38H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Suodatin Sarja Gold FI04 Tietolehti 1/4"-1"

Versio 5

147670 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

