


Suodatin G11/4"...G11/2" Sarja Gold FI04




Rakenne	Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tyypikoodi

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Liitäntä	G11/2"	112				
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)					
	Muovisäiliö suojakorilla		P			
	Metallisäiliö		M			
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)					
	automaattinen tyhjennysventtiili			A1		



Mittapiirros

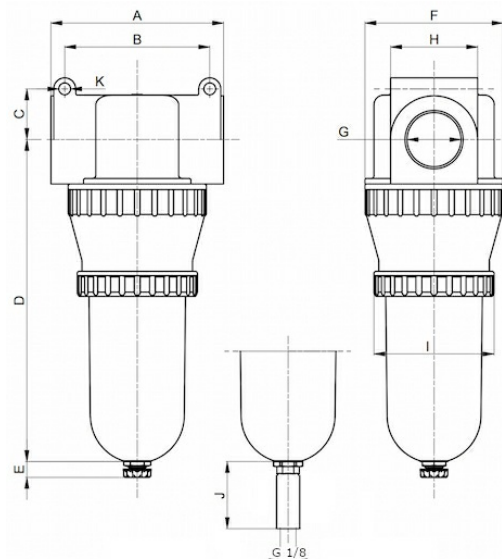


automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tyyppi
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	Syöttöpaine [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

Virtauskaavio



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Suodatin Sarja Gold FI04 Tietolehti 11/4"-11/2"

Versio 5

139093 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

