


Filter G11/4"...G11/2" Serie Gold FI04




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediaterperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Typekode

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Tilkobling	G11/2"	112				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P			
	Metallbeholder		M			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)					
	automatisk tappeventil				A1	



Måltegning

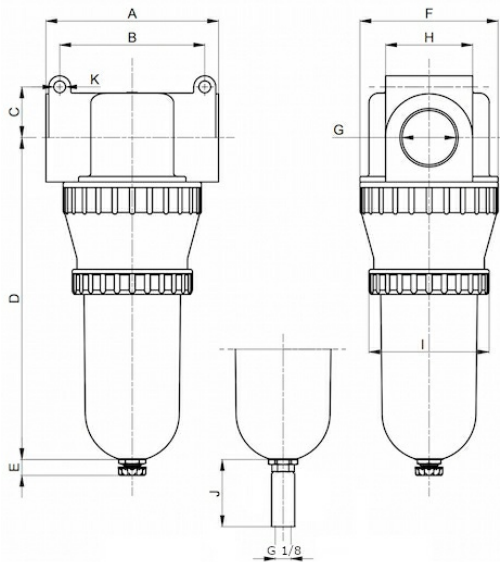


automatisk tappeventil

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Type
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	Inngangstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykfall

Strømningsdiagramm



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Annet sortiment - P07 / Filter Serie Gold FI04 Datablad 11/4"-11/2"

