


Filter G11/4"...G11/2" Serie Gold FI04




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G11/4"...G11/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	40µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...25bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Typkod

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Anslutning	G11/2"	112				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Plastbehållare med skyddskorg		P			
	Metallbehållare		M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)					
	automatiskt avtappningsventil				A1	



Måttskiss

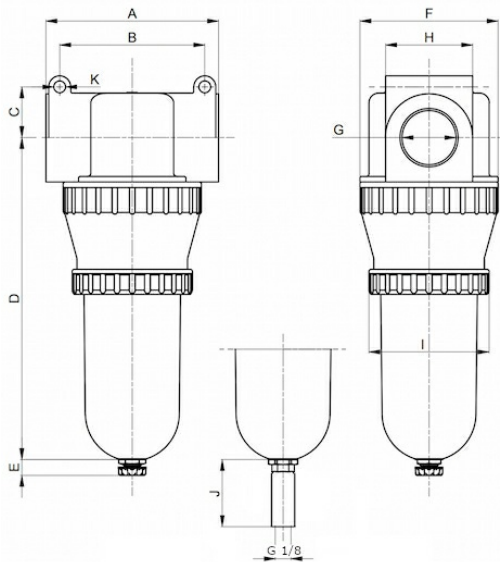


automatiskt avtappningsventil

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Typ
G1 1/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G1 1/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Inloppstryck [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G1 1/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G1 1/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G1 1/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G1 1/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Flödesdiagramm



Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles