


Filtro G2" Serie Gold FI04




Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	60µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0°C...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...25bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice di tipo

	FI04-	20	-	P	-	A1
Connessione	G2"	20				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P			
	Serbatoio metallico		M			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)					
	valvola di scarico automatica				A1	



Disegno quotato

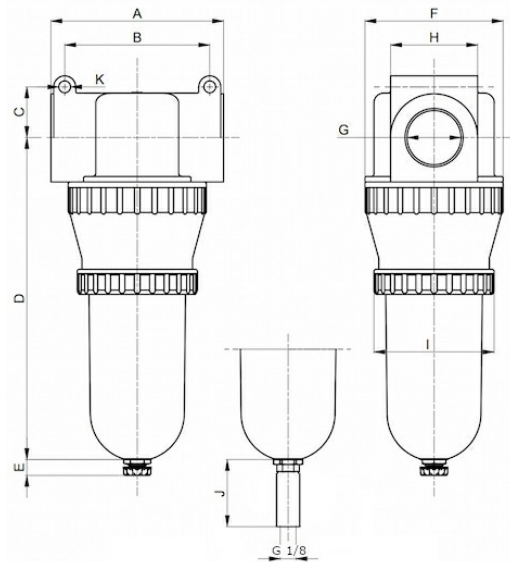


valvola di scarico automatica

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [ca. kg]	Tipo
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Connessione G	Portata a 6 bar* [NI/min]	Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

Diagramma di portata



Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

