



Høyytelses trykkregulator G11/2" og G2" Serie RE14



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Manometer for utgangs- og inngangstrykk
Tilkobling	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Membran NBR-Messing-Stål (forsinket), Ventilkjegle NBR-Messing
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Inngangstrykk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert manometer




Måltegning

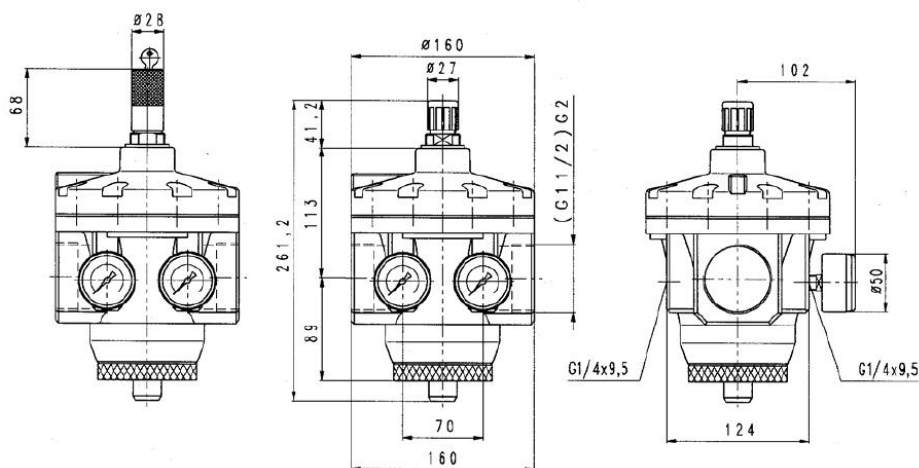

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Strømningsdiagramm



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkløstvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Annet sortiment - P07 / Høytytelses trykkregulator Serie RE14

