Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö G1/4"...G3/8"
Sarja Gold MU304



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G1/4"...G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_N-arvolla = 1000 Nl/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 4...12bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16 bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari
Erikoisversio	Syöttöpaine 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain

		MU304	-	14	H	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A
	1/4"			14									
Liitäntä	3/8"			38									
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)												
	suuri virtauskapasiteetti				H								
Painealue	0,5...10bar						0,5/10						
	0,5...16bar						0,5/16						
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)												
	Muovisäiliö suojakorilla								P				
	Metallisäiliö								M				
Suodatinelementti	5µm										F5		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)												
	automaattinen tyhjennysventtiili												A

Mittapiirros

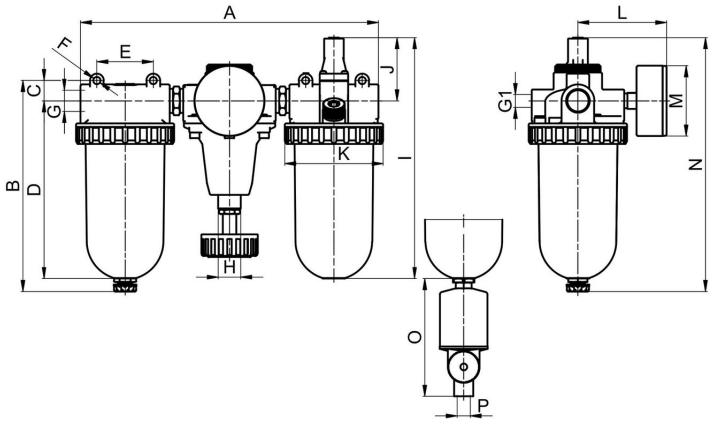

automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G1/4"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"
G3/8"	178	145,5	14	116	38	5,3	G1/4"	M20x1,5	169	51	57	65	50	182,5	104	G1/4"

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU304-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	20	0,5...16	1,3	MU304-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU304-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	20	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M-F5

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

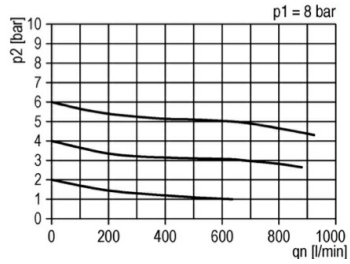

Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kaulusmutter paineensäätimille M20x1,5	MPD04-14H/10
Pitokulma kaulamutterilla paineensäätimille M20x1,5	MMP04-14H/12
Pitokulma öljyimille ja suodattimelle	MMB04-14H/38

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG