


Filtarski regulator tlaka Serija Gold FR04




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil odnosno automatski ispusni ventil
Priključak	G1/4" ... G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka i filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlaćeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C(s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -20...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 4...12bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar



Ključ za naručivanje

FR04 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A												
Priključak	1/4"	14										
	3/8"	38										
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)											
	visoki protok		H									
Raspon tlaka	0,5...3bar			0,5/3								
	0,5...6bar			0,5/6								
	0,5...10bar			0,5/10								
	0,5...16bar			0,5/16								
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)											
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom				P							
	Metalni spremnik				M							
Filtarski uložak	5µm					F5						
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)											
	automatski ispusni ventil										A	

Dimenzijski crtež

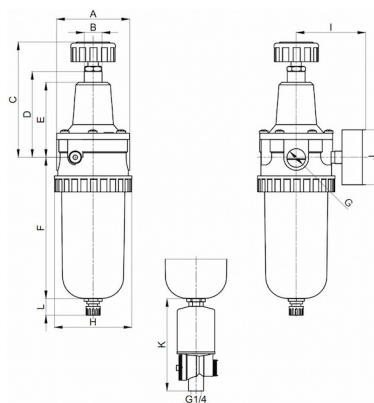

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,9	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	11,5	0,8	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	54	M20x1,5	106,5	72	62	116	57	60	50	104	14	0,8	FR04-38-0,5/16-M-F5

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-F5
G1/4"	900	16	0,5...10	FR04-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	900	25	0,5...16	FR04-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-F5
G3/8"	900	16	0,5...10	FR04-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	900	25	0,5...16	FR04-38-0,5/16-M-F5

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Verzija 5

138985 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Dijagram protoka



Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / Filter regulator tlaka Serija Gold FR04-M / [FR04-14H-0,5/10-M-F5] Filter regulator tlaka FR04-14H-0,5/10-M-F5

Verzija 5

138985 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

