Partnership. With Guarantee.

Filtro regulador de presión
Serie Gold FR04

Depósito de plástico

Cesta de protección

Depósito metálico



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado Válvula de purga: Filtro regulador de presión con recipiente de plástico o bien con cesta de protección válvula de drenaje semiautomática, con recipiente metálico Válvula de descarga manual
Conexión	G3/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria y filtración del aire comprimido
Elemento filtrante	40µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Válvula de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -20...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...25bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Rangos de regulación	0,5...10bar y 0,5...16bar con recipiente metálico (0,5...3/ 0,5...6 bajo pedido)
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Contenido del suministro	incluido manómetro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Código de tipo

		FR04 - 34 H - 0,5/10 - P - A
	3/4"	34
Conexión	1"	10
Caudal	alto caudal de paso	H
Rango de presión	0,5...3bar	0,5/3
	0,5...6bar	0,5/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)	
	Depósito de plástico con cesta de protección	P
	Depósito metálico	M
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)	
	válvula de purga automática	A1

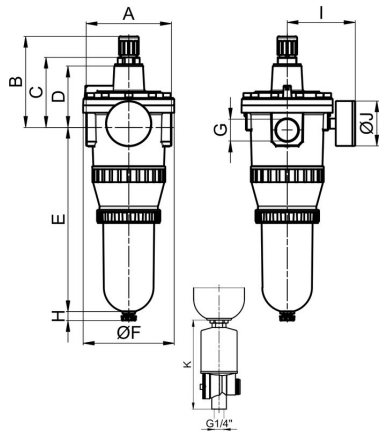

Conexión G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Conexión	Caudal* [Nl/min]	presión máxima de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama de caudal



Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción	MMP04-34/112

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG