Suodatinpaineensäädin
Sarja Gold FR04

Muovisäiliö

Suojakori

Metallisäiliö



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti Tyhjennysventtiili: Suodatinpaineensäädin muovisäiliöllä tai vastaavasti suojakorilla puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, metallisäiliöllä Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G3/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö ja paineilman suodatus
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysventtiili alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -20...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tyyppikoodi

		FR04	-	34	H	-	0,5/10	-	P	-	A
	3/4"			34							
Liitäntä	1"			10							
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti				H						
Painealue	0,5...3bar						0,5/3				
	0,5...6bar						0,5/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)										
	Muovisäiliö suojakorilla								P		
	Metallisäiliö								M		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)										
	automaattinen tyhjennysventtiili										A1

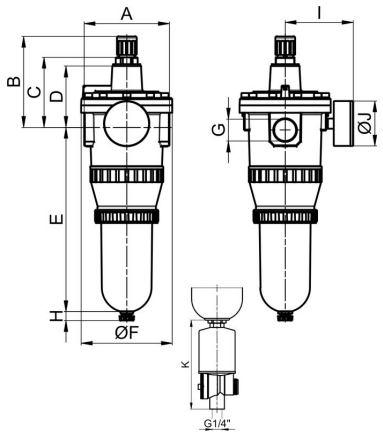

Liitäntä G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Liitäntä	Virtaus* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtauskaavio



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma	MMP04-34/112

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG