Partnership. With Guarantee.

Filtertrykkregulator
Serie Gold FR04

Plastbeholder

Beskyttelseskurv

Metallbeholder



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement Tappeventil: Filtertrykkregulator med plastbeholder evt. med beskyttelseskurv halvautomatisk tappeventil, med metallbeholder Manuell avtappingsventil
Tilkobling	G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket og filtrering av trykkluften
Filterinnsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeventil nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -20...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metallbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørsel)
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typekode

		FR04	-	34	H	-	0,5/10	-	P	-	A
	3/4"			34							
Tilkobling	1"			10							
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet				H						
Trykkområde	0,5...3bar						0,5/3				
	0,5...6bar						0,5/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)										
	Plastbeholder med beskyttelseskurv								P		
	Metallbeholder								M		
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)										
	automatisk tappeventil										A1

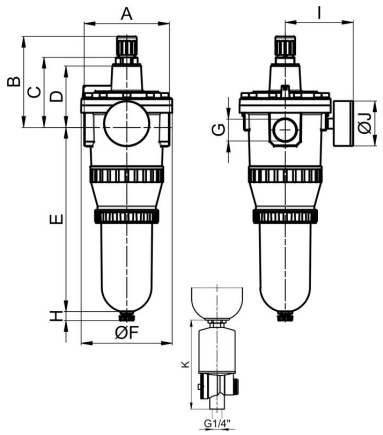

Tilkobling G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Tilkobling	Gjennomstrømning* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Strømningsdiagramm



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel	MMP04-34/112

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG