Partnership. With Guarantee.

Filtru-regulator de presiune
Serie Gold FR04

Recipient din plastic

Coș de protecție

Rezervor metalic



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat Supapă de purjare: Filtru-regulator de presiune cu rezervor din plastic respectiv cu coș de protecție supapă de purjare semiautomată, cu rezervor metalic Supapă de golire manuală
Racordare	G3/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare și filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	40µm
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Supapă de purjare jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -20...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...25bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Domenii de reglare	0,5...10bar și 0,5...16bar cu rezervor metalic (0,5...3/ 0,5...6 la cerere)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Cheie de tipizare

		FR04 - 34 H - 0,5/10 - P - A
	3/4"	34
Racordare	1"	10
Debit de curgere	debit mare de curgere	H
Domeniu de presiune	0,5...3bar	0,5/3
	0,5...6bar	0,5/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)	
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P
	Rezervor metalic	M
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)	
	supapă de purjare automată	A1

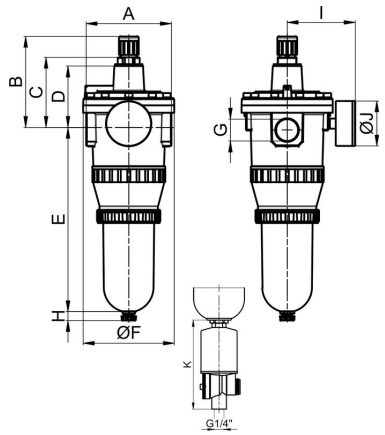

Racordare G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	104	3,1	FR04-10H-0,5/10-M

Racordare	Debit de curgere* [Nl/min]	presiune maximă de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/10-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/10-M

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă de debit



Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMP04-34/112

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.