



Electrovalvă 3/2 căi - acționare directă Serie 31L

Racordare "O"



de-energizat închis

Tip constructiv	Electrovalvă 3/2 căi cu etanșare elastică, acționare directă, normal închis (fără alimentare)
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Corp și Țeavă de ghidare Oțel inoxidabil 1.4401, Piese interne Oțel inoxidabil similar 1.4104, Garnitură de etanșare FKM, Inel de scurtcircuit aurit
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid respectiv prin filet de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Vâscozitate	max. 53mm ² /s (cst)
Timp de comutare	10...30ms
Temperatura mediului	în funcție de materialul de etanșare și Bobină electromagnetică
Temperatura ambiantă	vezi Tabelul „Bobine magnetice”


Date electrice:

Tip bobină	Tip BDA, Lățime conector 32mm (Bobină standard) Tip BDV, Lățime conector 32mm (Bobină pentru mediu umed)
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A (consultați fișa tehnică proprie)
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tensiuni speciale	12...380V/50Hz sau 60Hz, 12...220VDC
Fluctuație admisă a tensiunii	AC +10%/-15% DC +10%/-5%
Consum de putere	vezi tabelul „Puterea absorbită a bobinelor electromagnetice”
Ciclu de funcționare	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Indicație de utilizare	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent.. Recomandăm întotdeauna montarea în amonte a unui filtru de impurități, pentru ca, în cazul contaminării mediului, să nu apară defecțiuni de funcționare.. Aceste supape pot fi utilizate și pentru vid grosier..





Dimensiuni

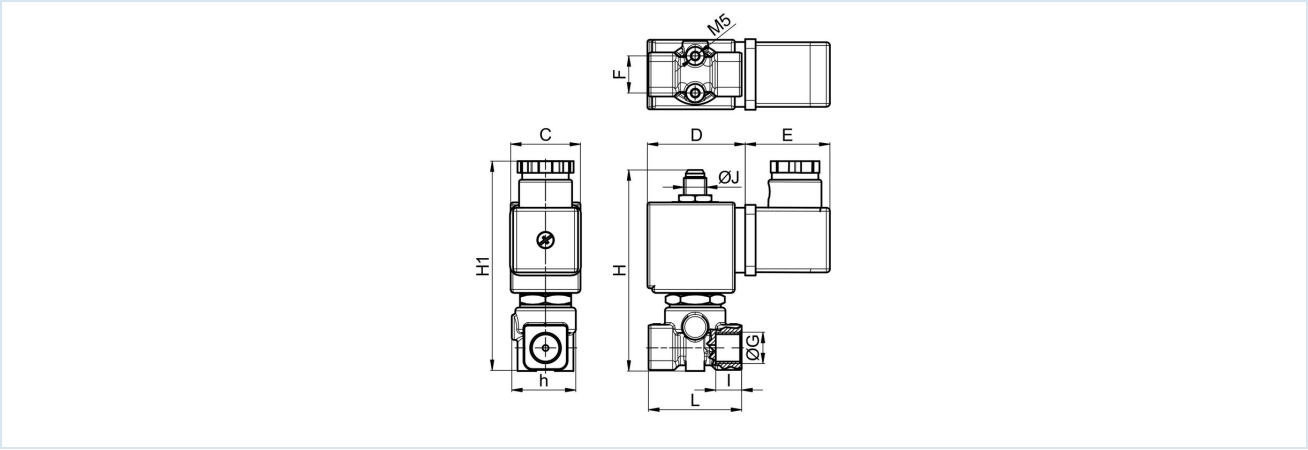

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	C	D	E	F	h	H	H1	I	J Racordare "O"	L	Domeniu de presiune [bar]		Valoare KV [m³/h Apă]	Greutate [aprox. kg]	Bobină	Tip
												AC	DC				
G1/4"	3	30	42	36	16	28	88	91	7	G1/8"	39	0-5	0-5	0,24	0,32	BD.	31L2A1V30

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Electrovalve pentru lichide și gaze / Electrovalve cu 3/2 căi - acționare directă / Supapă solenoidală cu 3/2 căi serie 31L