

Συνδετήρας συσκευής με ενσωματωμένο γεννήτρια παλμών Τύπος P992364





Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Form A
Λειτουργία	Αυτή η συσκευή-πρίζα διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα με το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί έλεγχος παλμών για πηνία ηλεκτρομαγνήτη. Οι χρονικοί κύκλοι αρχίζουν με την ενεργοποίηση της τάσης λειτουργίας και με ενεργοποιημένη έξοδο. Όσο υπάρχει η τάση λειτουργίας, επαναλαμβάνεται ο κύκλος του εξόδου. Με το πλήκτρο "TEST" επανεκκινείται ο κύκλος παλμού και ελέγχεται η λειτουργία παλμού.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+60°C
Κύκλος λειτουργίας	0,5...10 δευτερόλεπτα ρυθμιζόμενο
Χρόνος απενεργοποίησης	0,5...45 λεπτά ρυθμιζόμενο
Ακρίβεια	± 10%

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τάση λειτουργίας	24...240V AC/DC, επιτρ. διακύμανση τάσης ± 10%
Τάση εξόδου	ίδιο όπως Τάση λειτουργίας
Κατανάλωση ρεύματος	Ρεύμα φορτίου: μέγιστο 1A Ρεύμα χωρίς φορτίο: μέγιστο 4mA
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. βίδα στερέωσης και στεγανοποίηση NBR

Διαστάσεις

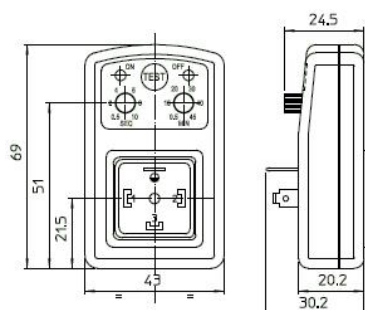

1. Κουμπί "TEST"
2. πράσινο LED : Έξοδος ενεργοποιημένη
3. κόκκινο LED: Έξοδος απενεργοποιημένη
4. Ποτενσιόμετρο "ON": Κύκλος λειτουργίας
5. Ποτενσιόμετρο "OFF": Χρόνος απενεργοποίησης

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 4

148703 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 2



