

Laiteliitinrasia sisäänrakennetulla tahdistimella Tyyppi P992364





Rakenne	Laiteliitinrasia mukaan EN175301-803-muoto A
Toiminto	Tässä laitepistorasiassa on sisäänrakennettu elektroninen piiri, jonka avulla voidaan toteuttaa magneettikelojen pulssiohjaus. Aikasyklit alkavat käyttöjännitteen kytkemisestä päälle ja lähdön ollessa kytkettynä päälle. Niin kauan kuin käyttöjännite on kytkettynä, lähdön tahdistus toistuu. "TEST"-painikkeella käynnistetään jakso uudelleen ja tarkistetaan jakotustoiminto.
Ympäristön lämpötila	-25...+60°C
Käyttöaste	0,5...10 sekuntia säädettävä
Poiskytkentäaika	0,5...45 minuuttia säädettävä
Tarkkuus	± 10%

Sähköiset tiedot:

Käyttöjännite	24...240V AC/DC, sallittu jännitevaihtelu ± 10%
Lähtöjännite	sama kuin käyttöjännite
Virrankulutus	Kuormitusvirta: maksimaalinen 1A Tyhjäkäyntivirta: maksimaalinen 4mA
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste NBR

Mitat

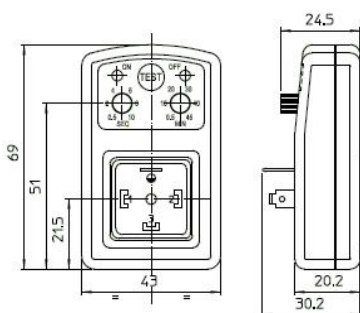

1. Painike "TEST"
2. vihreä LED-valo : Lähtö päällä
3. punainen LED: Lähtö pois päältä
4. Potentiometri "ON": Käyttöaste
5. Potentiometri "OFF": Poiskytkentäaika

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaali muutoksiin pidätetään



