

Utičnica uređaja s ugrađenim taktim generatorom Tip P992364





Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Form A
Funkcija	Ova utičnica uređaja ima ugrađeni elektronički sklop kojim se može realizirati taktno upravljanje za magnetske zavojnice. Vremenski ciklusi započinju uključivanjem radnog napona i uključenim izlazom. Dok je radni napon prisutan, ponavlja se takt izlaza. Pritiskom na tipku "TEST" ponovno se pokreće taktni ciklus i provjerava se taktna funkcija.
Temperatura okoline	-25...+60°C
Radni ciklus	0,5...10 Sekunde podesivo
Vrijeme isključenja	0,5...45 Minute podesivo
Točnost	± 10%

Električni podaci:

Radni napon	24...240V AC/DC, dopušteno odstupanje napona ± 10%
Izlazni napon	isto kao radni napon
Potrošnja struje	Struja opterećenja: maksimalno 1A Struja praznog hoda: maksimalno 4mA
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrtni vijak i brtva NBR

Dimenzije

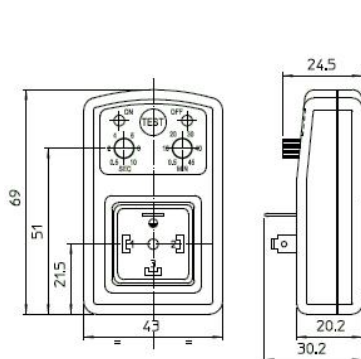

1. Tipka "TEST"
2. zelena LED dioda : Izlaz uključen
3. crvena LED dioda: Izlaz isključen
4. Potenciometar "ON": Radni ciklus
5. Potenciometar "OFF": Vrijeme isključenja

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Magnetni ventili za tekućine i plinove / Ostali asortiman - A01 / Ostali asortiman - A01 / [P992364] P992364

Verzija 4

148703 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

