

Priză pentru aparat cu generator de impulsuri integrat Tip P992364




Tip constructiv	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A
Funcție	Această priză de aparat are un circuit electronic încorporat, cu ajutorul căruia se poate realiza o comandă în impulsuri pentru bobinele electromagnetice. Ciclurile de timp încep odată cu conectarea tensiunii de alimentare și cu ieșirea activată. Atâta timp cât tensiunea de alimentare este prezentă, se repetă ciclarea ieșirii. Cu butonul „TEST” se repornește ciclul de tact și se verifică funcția de tact.
Temperatura ambiantă	-25...+60°C
Ciclu de funcționare	0,5...10 secunde reglabil
Durată de oprire	0,5...45 minute reglabil
Precizie	± 10%

Date electrice:

Tensiune de alimentare	24...240V AC/DC, fluctuație de tensiune admisă ± 10%
Tensiune de ieșire	la fel ca tensiune de funcționare
Consum de curent	Curent de sarcină: maxim 1A Curent în gol: maxim 4mA
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare și garnitură NBR

Dimensiuni

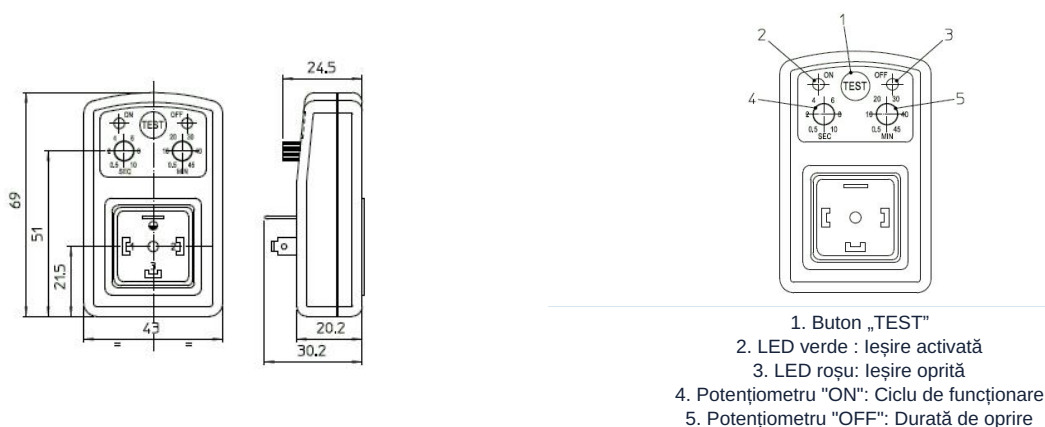

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate



