

Apparatuttag med inbyggd taktgivare Typ P992364





Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-Form A
Funktion	Detta apparatuttag har en inbyggd elektronisk krets med vilken en taktstyrning för magnetspoler kan realiseras. Tidsintervallen börjar när driftspänningen slås på och utgången är inkopplad. Så länge driftspänningen finns tillgänglig upprepas utgångens pulsering. Med "TEST"-knappen startas taktcykeln om och taktfunktionen kontrolleras.
Omgivningstemperatur	-25...+60°C
Inkopplingsgrad	0,5...10 sekunder justerbar
Frånkopplingstid	0,5...45 Minuter justerbar
Noggrannhet	± 10%

Elektriska data:

Driftspänning	24...240V AC/DC, tillåten spänningsvariation ± 10%
Utgångsspänning	samma som Driftspänning
Strömförbrukning	Lastström: maximal 1A Tomgångsström: maximal 4mA
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529
Leveransomfattning	inkl. Monteringsskruv och tätning NBR

Mått

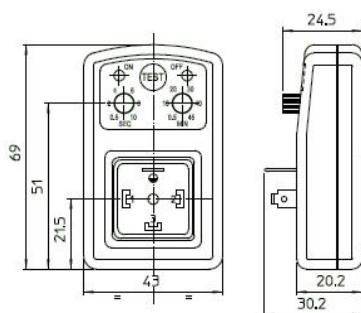

1. Knapp "TEST"
2. grön LED : Utgång inkopplad
3. röd LED: Utgång avstängd
4. Potentiometer "ON": Inkopplingsgrad
5. Potentiometer "OFF": Frånkopplingstid

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



