



Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά BAA1-...-BLTT-MZL



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, με διάταξη απομόνωσης, με πλήρη διέλευση
Σύνδεση	G1/4" ...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα από ορείχαλκο CW617N επινικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Χειρομοχλός από χάλυβα γαλβανισμένος (επιψευδαργυρωμένος) με επένδυση PVC
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Περιεχόμενα παράδοσης	Σφαιρική βάνα με χειρομοχλό, χωρίς λουκέτο VS37

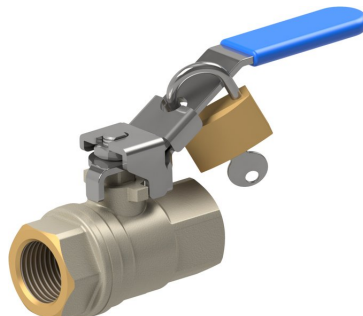


Διαστάσεις

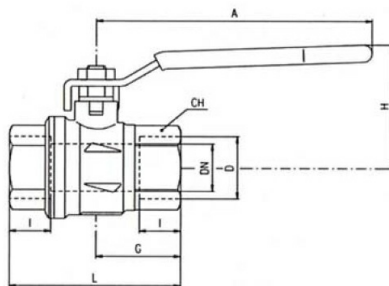

Σύνδεση D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

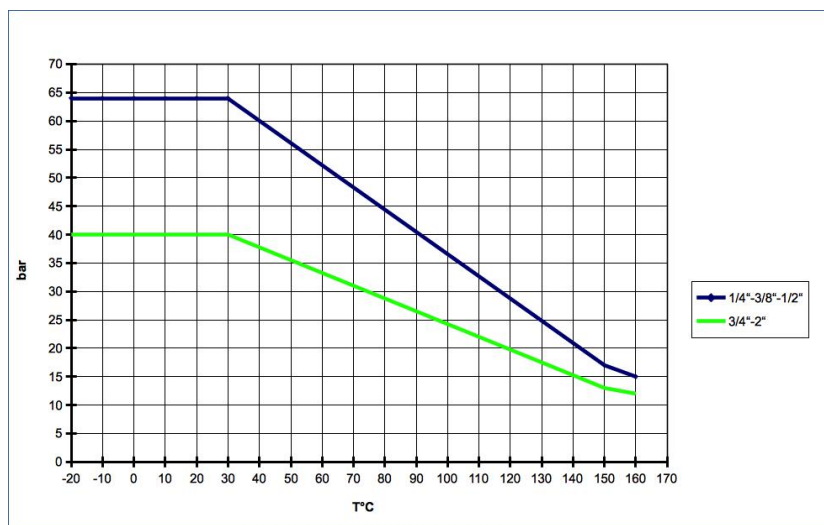

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορειχάλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BAA1

Έκδοση 3

137917 / Δημιουργήθηκε 2026/23 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

