



Messinkiset palloventtiilit Sarja BAA1-...-BLTT-MZL



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, sulkuventtiilillä, täydellä läpivirtauksella
Liitäntä	G1/4" ...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE, Käsivipu, sinkitty teräs PVC-vaipalla varustettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Toimitussisältö	Palloventtiili käsivivulla, ilman riippulukkoa VS37

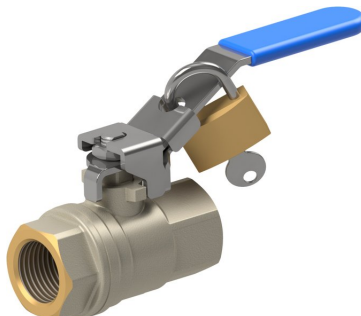


Mitat

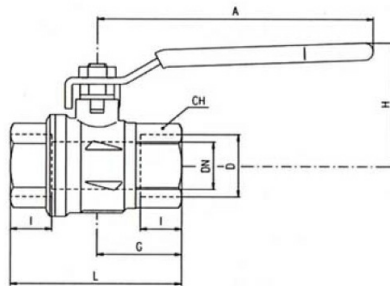

Liitännä D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Paine-lämpötiladiagrammi

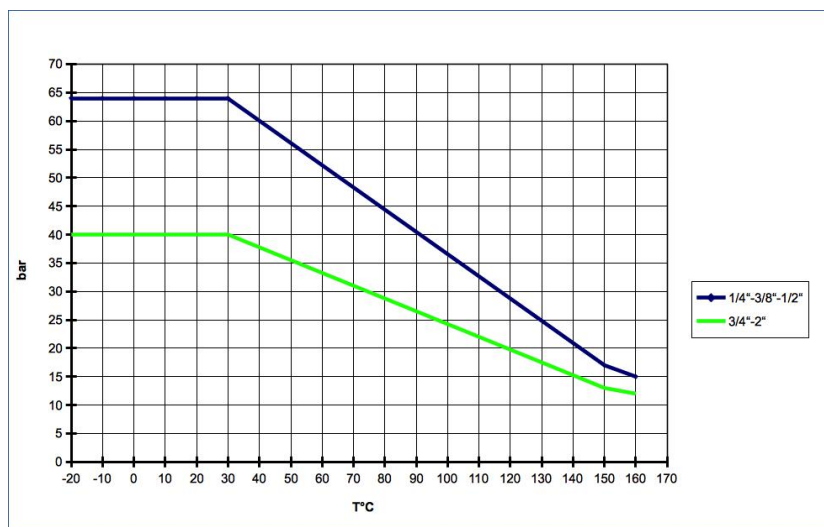

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja BAA1

Versio 3

137917 / Luotu 2026/23 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

