



Valvole a sfera in ottone Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, con dispositivo di intercettazione, con passaggio totale
Connessione	G1/4" ...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW614N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE, Leva manuale in acciaio zincato con rivestimento in PVC-U
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Fornitura inclusa	Valvola a sfera con leva manuale, senza lucchetto VS37

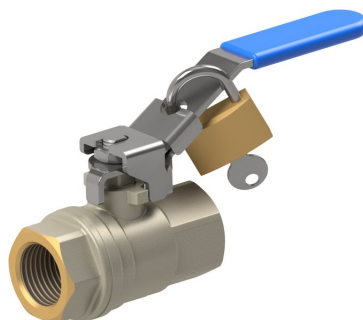


Dimensioni

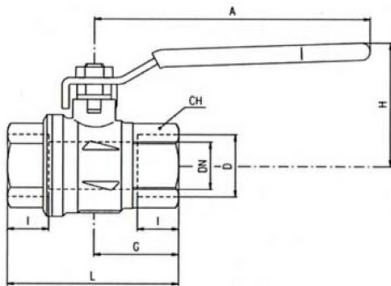

Connessione D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Diagramma pressione-temperatura

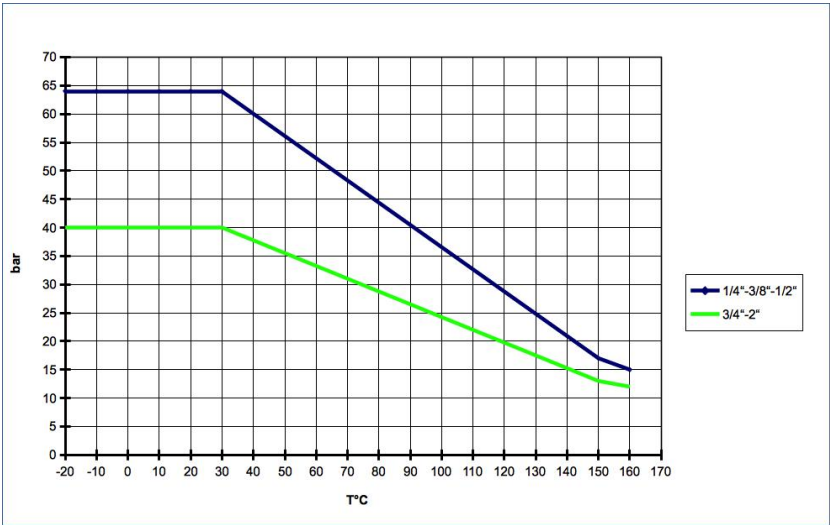

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie BAA1