



## Mesingani kuglasti ventili Serija 1803




|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz                                                                                                                     |
| Priključak           | G1/2"...G2" prema ISO228/1                                                                                                                                                  |
| Materijali           | Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Ručna poluga aluminij crno obloženo |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                 |
| Područje primjene    | Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne nagrizaju upotrijebljene materijale.                                                                          |
| Temperatura medija   | -20...+160°C                                                                                                                                                                |
| Radni tlak           | Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.                           |
| Aktiviranje          | putem 90° zakretanja ručne poluge                                                                                                                                           |

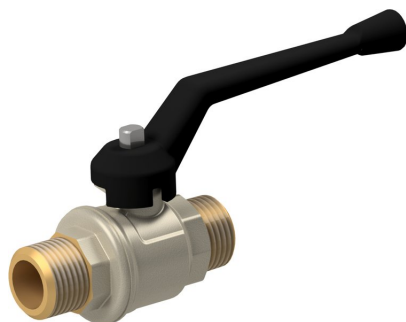

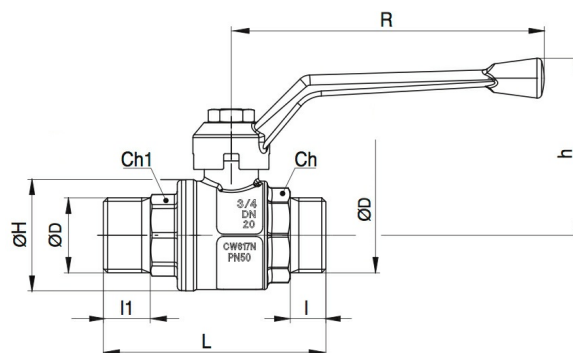

| Priključak | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH | h   | H  | I    | I1   | L     | R   | P  | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip         |
|------------|------------------------|----------|----|-----|----|------|------|-------|-----|----|----------------------|------------------|-------------|
| G1/2"      | 15                     | 64       | 25 | 51  | 33 | 11,5 | 13   | 65,5  | 95  | 14 | 16,3                 | 0,21             | 1803-1/2"   |
| G3/4"      | 20                     | 50       | 31 | 62  | 39 | 12,5 | 16,5 | 78    | 110 | 19 | 29,5                 | 0,33             | 1803-3/4"   |
| G1"        | 25                     | 50       | 38 | 66  | 49 | 15   | 19   | 87    | 110 | 25 | 43                   | 0,52             | 1803-1"     |
| G1 1/4"    | 32                     | 50       | 48 | 80  | 59 | 17,5 | 21,5 | 103   | 160 | 32 | 89                   | 0,87             | 1803-1 1/4" |
| G1 1/2"    | 40                     | 40       | 54 | 86  | 73 | 18   | 21,5 | 119   | 160 | 38 | 230                  | 1,41             | 1803-1 1/2" |
| G2"        | 50                     | 40       | 67 | 105 | 86 | 22   | 25,7 | 142,2 | 170 | 50 | 265                  | 2,01             | 1803-2"     |

#### Dijagram tlak-temperatura

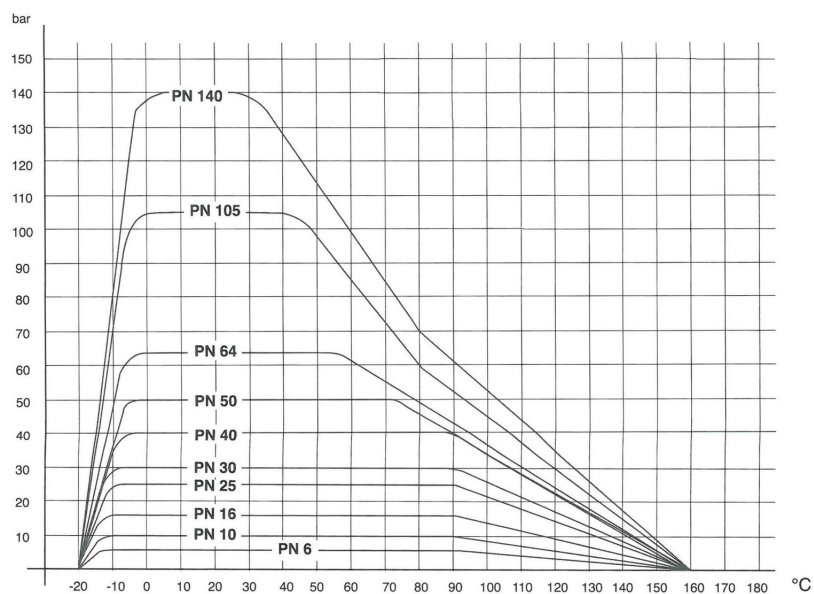

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 1803

Verzija 4

137919 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

