



Valvole a sfera in ottone Serie 1820




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale
Connessione	RP1/4" e RP3/8" secondo ISO7/1, G1/2"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE registrabile/NBR, Manopola girevole in alluminio rivestita nera
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della maniglia

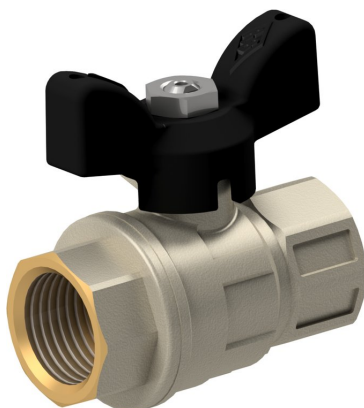

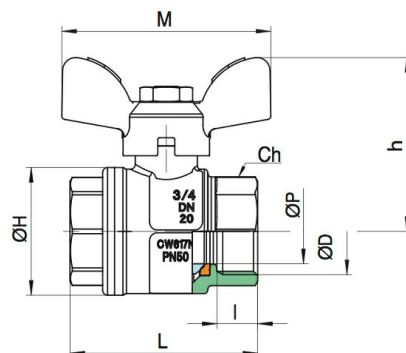

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Diagramma pressione-temperatura

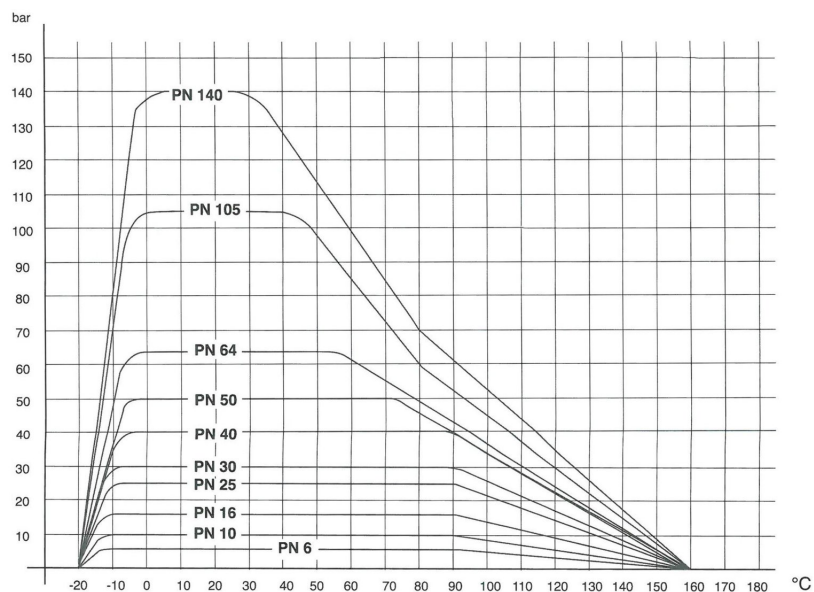

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie 1820

Versione 4

137920 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

