


Kulventiler av mässing Serie 1820




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	RP1/4" och RP3/8" enligt ISO7/1, G1/2"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE efterjusterbar/NBR, Vridhandtag aluminium svart belagd
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuüm 1mbar upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90°-vridning av handtaget



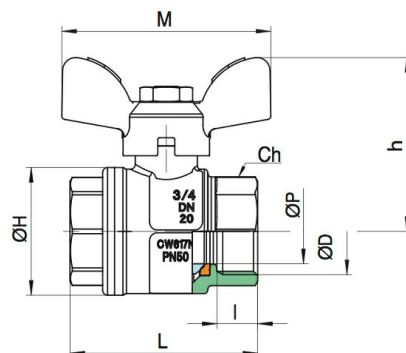

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Tryck-temperatur-diagramm

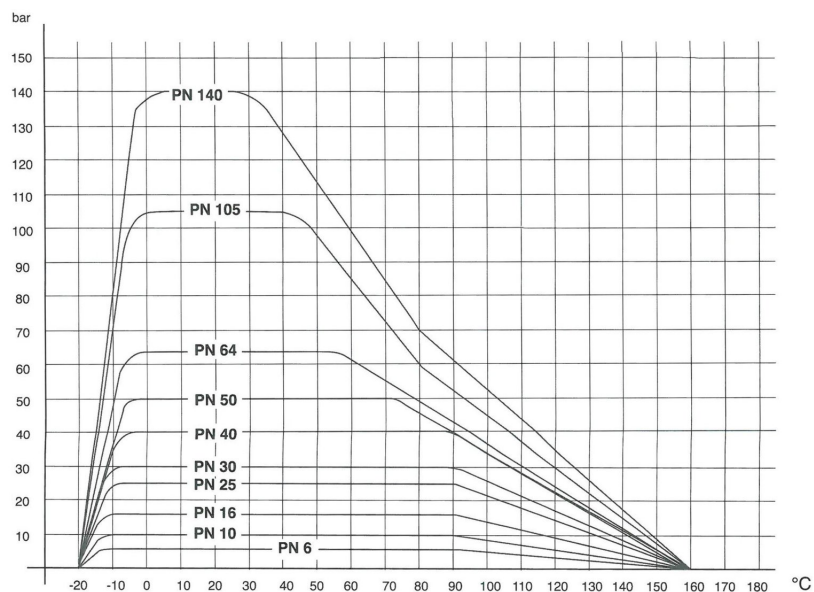

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie 1820

Version 4

137920 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

