


## Valvole a sfera in ottone Serie 1821




|                        |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale                                                                                                                               |
| Connessione            | RP1/4" e RP3/8" secondo ISO7/1, G1/2"...G1" secondo ISO228/1                                                                                                                                     |
| Materiali              | Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE registrabile/NBR, Manopola girevole in alluminio rivestita nera                          |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                                                                                     |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                                                                                        |
| Campo di impiego       | Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.                                                                                                  |
| Temperatura del fluido | -20...+160°C                                                                                                                                                                                     |
| Pressione di esercizio | Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura. |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della maniglia                                                                                                                                                          |



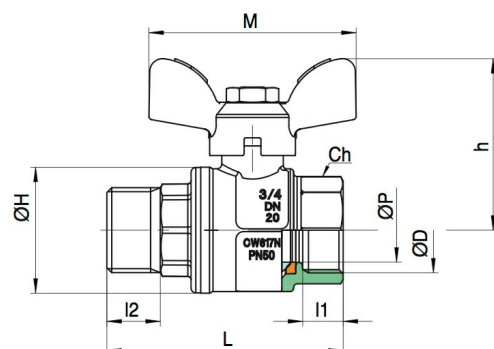

| Connessione | Diametro nominale DN[mm] | PN [bar] | CH | h    | H  | l1   | l2   | L    | M  | P  | Valore Kv [m³/h] | Peso [circa kg] | Tipo      |
|-------------|--------------------------|----------|----|------|----|------|------|------|----|----|------------------|-----------------|-----------|
| RP1/4"      | 8                        | 64       | 20 | 37,5 | 23 | 11   | 11   | 59   | 50 | 10 | 5,4              | 0,13            | 1821-1/4" |
| RP3/8"      | 10                       | 64       | 20 | 37,5 | 23 | 11,4 | 11,4 | 59,5 | 50 | 10 | 6                | 0,13            | 1821-3/8" |
| G1/2"       | 15                       | 64       | 25 | 41,5 | 33 | 13,5 | 13   | 64,5 | 50 | 15 | 16,3             | 0,20            | 1821-1/2" |
| G3/4"       | 20                       | 50       | 31 | 53   | 39 | 12,5 | 16,5 | 73   | 64 | 20 | 29,5             | 0,31            | 1821-3/4" |
| G1"         | 25                       | 50       | 38 | 57   | 49 | 15   | 19   | 85   | 64 | 25 | 43               | 0,50            | 1821-1"   |

#### Diagramma pressione-temperatura

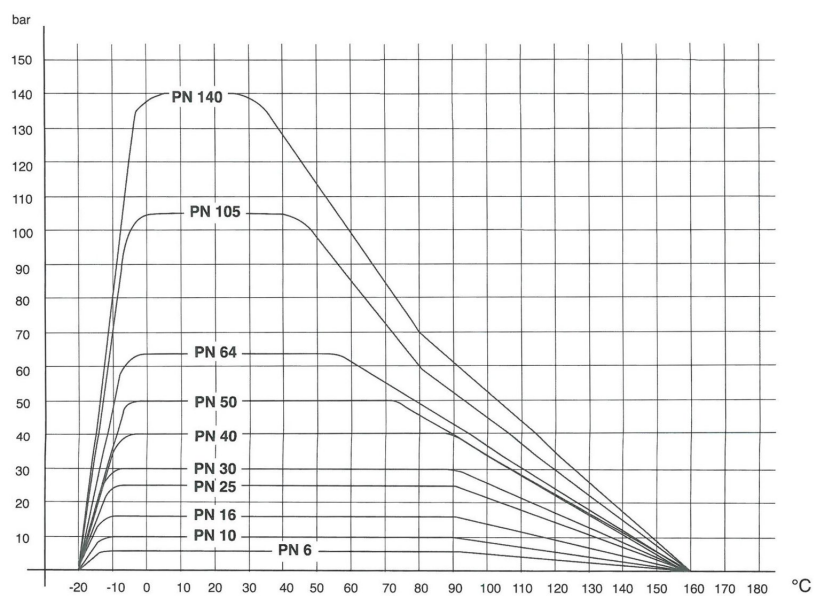

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie 1821

Versione 6

137921 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

