



Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 5980



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, για εύφλεκτα αέρια
Σύνδεση	RP1/4"...RP2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωσμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωσμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O NBR, Χειρομοχλός χάλυβας γαλβανισμένος με κίτρινη επένδυση PVC
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Έγκριση	EN331:1998+A1:2010
Πεδίο εφαρμογής	εύφλεκτα αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος 1mbar έως μέγ. 5 bar
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού

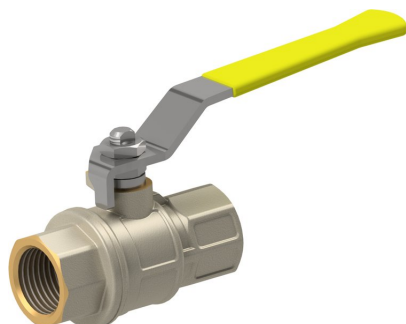

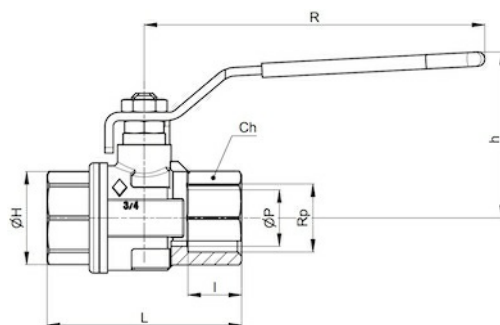

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP1 1/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-1 1/4"
RP1 1/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-1 1/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 5980

