














Trosmjerni kuglasti ventili od mesinga Serija 3500 i 3600




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, Kugla trostruko brtvljenje
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM/EPDM, Ručna poluga čelik pocinčano s crnim PVC-omotačem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Obar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura, nije prikladno za vakuum.
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge

Shema preklapanja

3500				3600		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Ručke se mogu pojedinačno premjestiti za 90°. Nakon uklanjanja središnjih pričvrtnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg je također prepoznatljiv tip ventila.						

Dimenzije



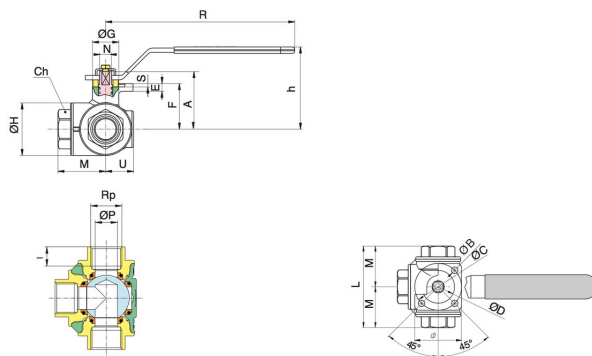


Priključak	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	M	N	P	R	S	U	*
RP1/4"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP3/8"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11,4	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP1/2"	41,5	6	36 F03	27	25	5	32,5	22	39	64	15	77	38,5	9	14	120	2	22	38
RP3/4"	42,5	7	50 F05	32	35	7	41,5	24	48	75	16,3	87	43,5	11	19	170	3	24,5	50
RP1"	58	7	50 F05	41	35	7	47	24	60	80,5	19,1	105	52,5	11	24,2	170	3	30	50
RP11/4"	70,5	7	50 F05	50	35	7	59,5	32	72	93	21,4	122,5	61,2	11	30	170	3	38	50
RP11/2"	89	9	70 F07	55	55	8	74	37	86	111	21,4	138,5	69,2	14	38	230	3	44,5	70
RP2"	100	9	70 F07	70	55	8	85	37	111	122	25,7	166	83	14	49,5	230	3	56	70

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip L-provrtanje	Tip T-provrtanje
8	30	2,8	0,55	3600-1/4"	3500-1/4"
10	30	3	0,52	3600-3/8"	3500-3/8"
15	30	3,9	0,65	3600-1/2"	3500-1/2"
20	30	7,9	1,10	3600-3/4"	3500-3/4"
25	16	13	1,83	3600-1"	3500-1"
32	10	20,7	2,75	3600-1 1/4"	3500-1 1/4"
40	10	38,7	4,57	3600-1 1/2"	3500-1 1/2"
50	10	54	8,37	3600-2"	3500-2"



Dijagram tlak-temperatura

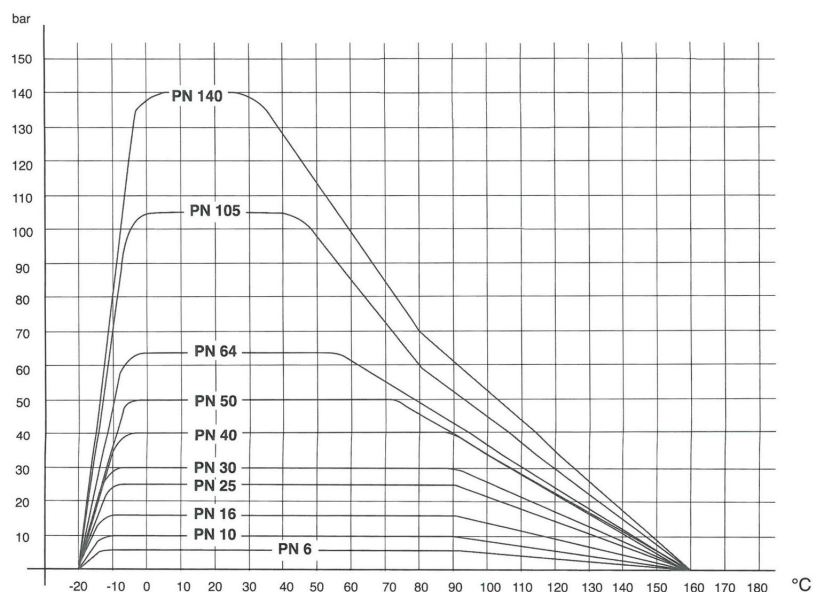

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mijedeni kuglasti ventil Serija 3600, 3500

Verzija 4

137925 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

