


Kulové kohouty z mosazi Série 374



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, Mini provedení
Připojení	G1/4" ... G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N poniklovaná, Koule mosaz tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena FKM, Ruční páka Polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky


Rozměry - Vnitřní závit/vnitřní závit

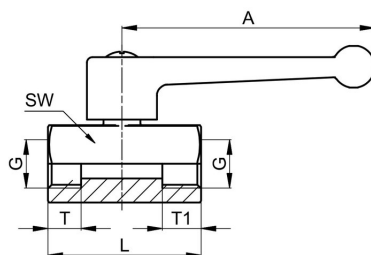

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Rozměry - Vnitřní/vnější závít

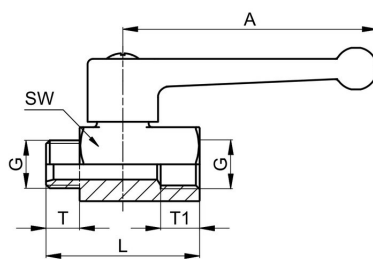

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Armatury / Kulové kohouty - ruční / Kulové kohouty - mosazné / kulový kohout - mosazný série 374

Verze 4

137929 / Vygenerováno 2026/29 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

