


Kuglehaner af messing Serie 374



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, Miniudførelse
Tilslutning	G1/4"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning FKM, Håndgreb Polyamid
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+90°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel


Dimensioner - Indvendigt gevind/indvendigt gevind

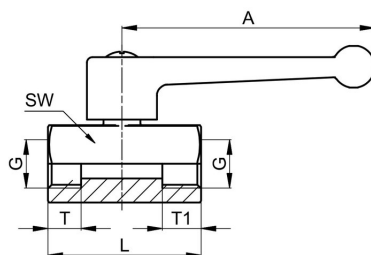

Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensioner - Indvendigt/udvendigt gevind

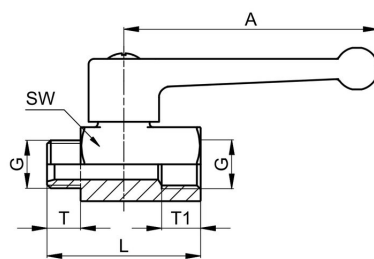

Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 374

Version 4

137929 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

