


Válvulas de bola de latón Serie 374



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, Versión miniatura
Conexión	G1/4" ... G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Bola de latón cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo FKM, Palanca manual Poliamida
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+90°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla


Dimensiones - Rosca hembra/hembra

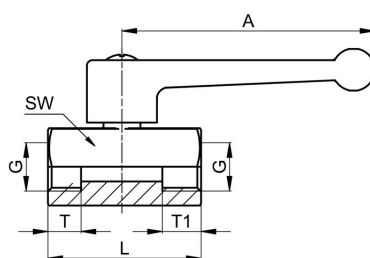

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensiones - Rosca interior/exterior

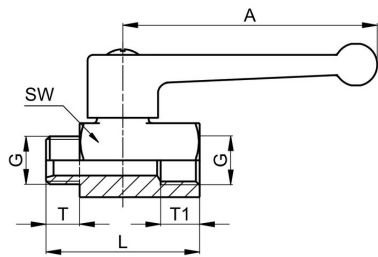

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola - latón / Válvula de bola de latón Serie 374