


Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 374



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, Mini kivitel
Csatlakozás	G1/4" ... G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Nikkelezett CW617N sárgaréz, Sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés FKM, Kézikar Poliamid
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+90°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint


Méretetek - Belső menet/belső menet

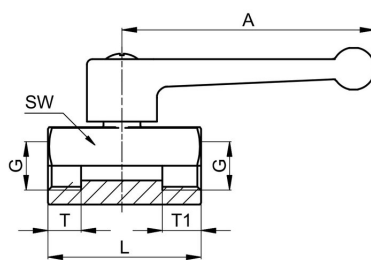

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Méreték - Belső/külső menet

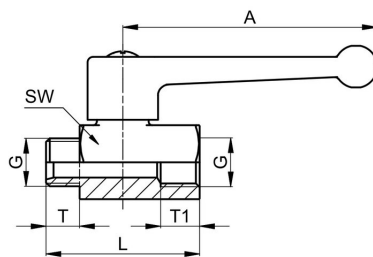

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 374

Verzió 4

137929 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

