


Valvole a sfera in ottone Serie 374



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, Versione miniatura
Connessione	G1/4"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta del mandrino FKM, Leva manuale Poliammide
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+90°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella


Dimensioni - Filettatura interna/interna

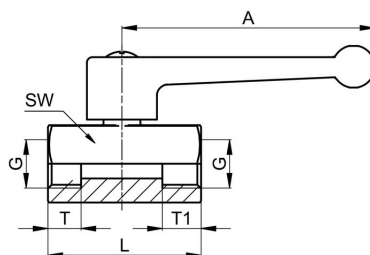

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensioni - Filettatura interna/esterna

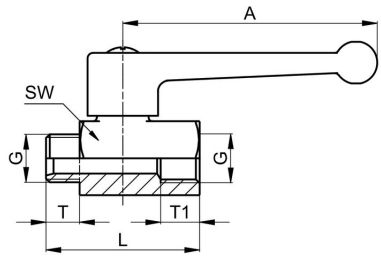

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Valvole a sfera - ottone](#) / [Rubinetto a sfera in ottone Serie 374](#)

