


Krogelni ventili iz medenine Serija 374



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajočo kroglo, Mini izvedba
Priključek	G1/4" ... G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Medenina CW617N nikljana, Krogla medenina trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, Tesnilo vretena FKM, Ročni vzvod Poliamid
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+90°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo


Dimenzije - Notranji navoj/notranji navoj

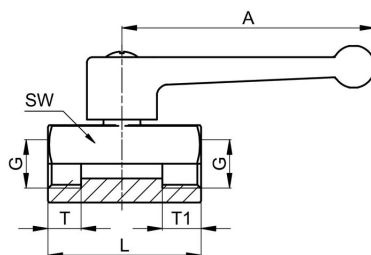

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimenzije - Notranji/zunanji navoj

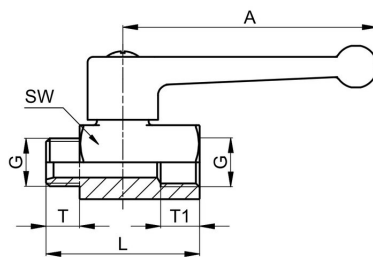

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Krogelne pipe - medenina / Krogelna pipa iz medenine serija 374

Različica 5

137929 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

