


Kulventiler av mässing Serie 374



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, Miniutförande
Anslutning	G1/4" ... G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning FKM, Handspak Polyamid
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+90°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell


Mått - Invändig gänga/invändig gänga

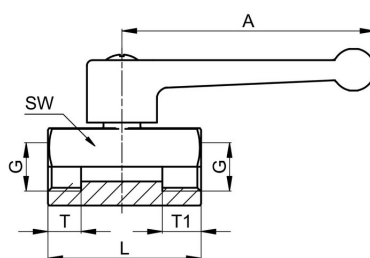

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Mått - Invändig/utvändig gänga

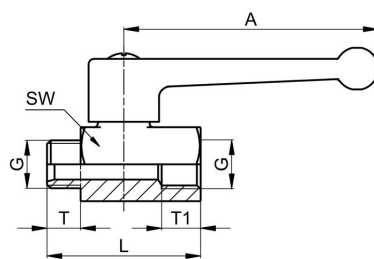

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie 374

