


Σφαιρικές βαλβίδες από ορείχαλκο Σειρά 374



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, Μίνι έκδοση
Σύνδεση	G1/4" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένος, Σφαίρα ορείχαλκος σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου FKM, Χειρομοχλός Πολυαμίδιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+90°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας


Διαστάσεις - Σπείρωμα εσωτερικό/εσωτερικό

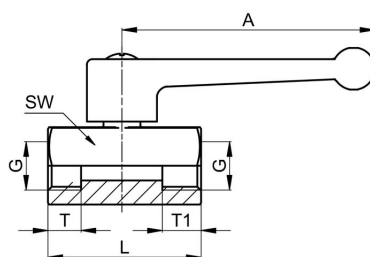

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Διαστάσεις - Εσωτερικό/εξωτερικό σπείρωμα

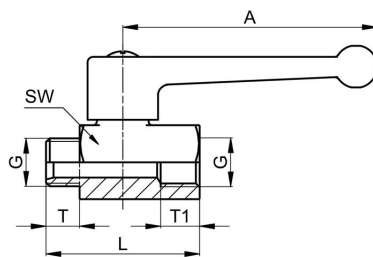

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 374

