


Robinets à boisseau sphérique en laiton Série 374



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, Version miniature
Raccordement	G1/4" ... G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté FKM, Levier manuel Polyamide
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Actionnement	par rotation à 90° du levier manuel
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+90°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau


Dimensions - Filetage femelle/femelle

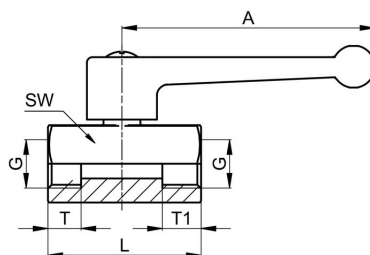

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensions - Filetage femelle/mâle

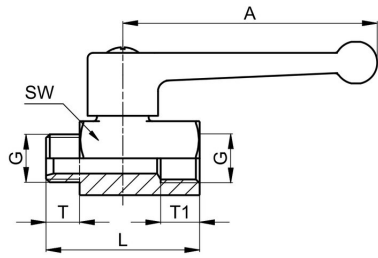

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Robinets à boisseau sphérique - laiton / Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 374