


Zawory kulowe z mosiądzu Seria 374



Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływający kula, Wersja miniaturowa
Przylącze	G1/4" ... G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiężna twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona FKM, Dźwignia ręczna Poliamid
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli


Wymiary - Gwint wewnętrzny/wewnętrzny

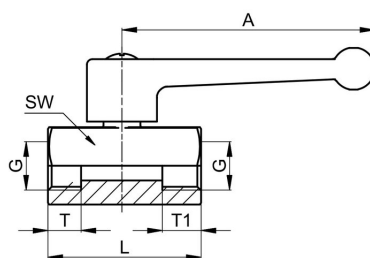

Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Wymiary - Gwint wewnętrzny/zewnętrzny

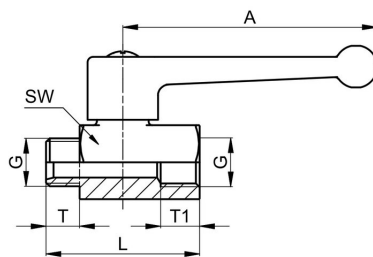

Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 374

Wersja 4

137930 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

