



## Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 3837



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα; Μίνι έκδοση                                                                                                                            |
| Σύνδεση           | G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                           |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληροχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR, Περιστροφική λαβή πολυαμίδιο |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                   |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                 |
| Πεδίο εφαρμογής   | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                  |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+90°C                                                                                                                                                                 |
| Πίεση λειτουργίας | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα                                                                                                                                      |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή 90° του χειρομοχλού                                                                                                                                           |



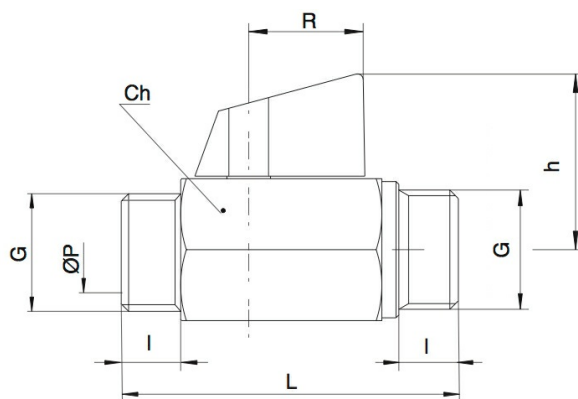

| Σύνδεση | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | Ch | h  | I  | L    | R    | P  | Τιμή Kv<br>[m³/h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος     |
|---------|--------------------------------|-------------|----|----|----|------|------|----|-------------------|--------------------|-----------|
| G1/8"   | 6                              | 10          | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3               | 0,10               | 3837-1/8" |
| G1/4"   | 8                              | 10          | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 4,3               | 0,10               | 3837-1/4" |
| G3/8"   | 10                             | 10          | 21 | 29 | 10 | 53   | 20,5 | 8  | 2,7               | 0,10               | 3837-3/8" |
| G1/2"   | 15                             | 10          | 25 | 31 | 11 | 59,5 | 20,5 | 10 | 5,4               | 0,16               | 3837-1/2" |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 3837

