


Kogelkranen van messing Serie 3730



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, Mini-uitvoering
Aansluiting	G1/4" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchroomd en gepolijst, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindeldichting NBR, Draaiknop kunststof ABS verchroomd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel

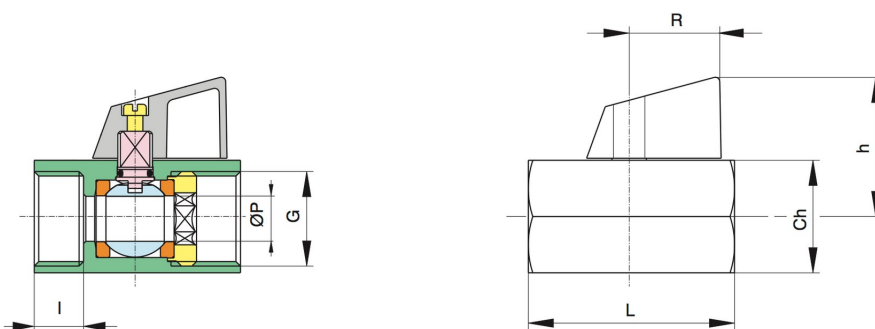

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	8	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3730-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3730-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3730-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3730-1/2"

Afbeeldingen niet bindend

Versie 4

137934 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 2



