



Mesingani kuglasti ventili, Kutni oblik, R1/2" do R1" Serija 350

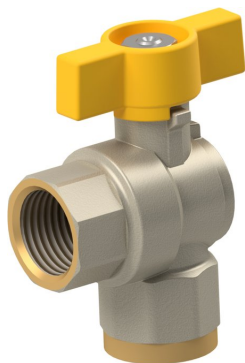

Typ 350.203/204/205

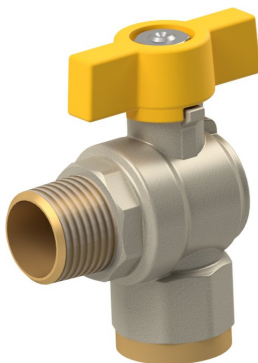

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Izvedba	Kuglasti ventil s plivajućom kuglom, Kutni oblik
Aktiviranje	okretanjem ručke za 90°
Priključak	1/4" ... 1" prema ISO7/1R odnosno Rp nakon ISO7/1
Materijali	Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Brtve PTFE/NBR, Okretna ručka aluminij žuto obložena
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	Tekućine -15...+100°C, zapaljivi plinovi -15...+60°C
Radni tlak	Radni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura zapaljivi plinovi maks. 5bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenje	EN331 za zapaljive plinove



Dimenzije

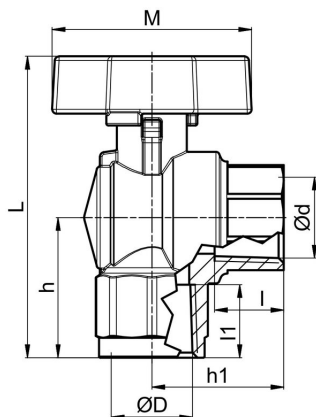


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

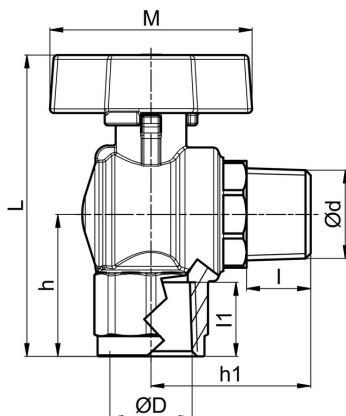


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305



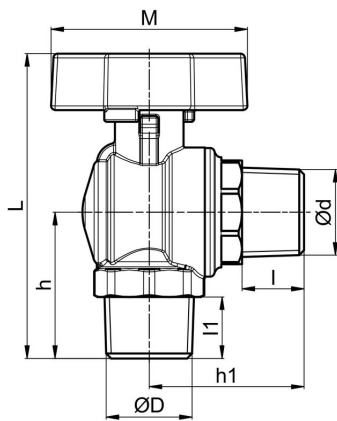

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Dijagram tlak-temperatura

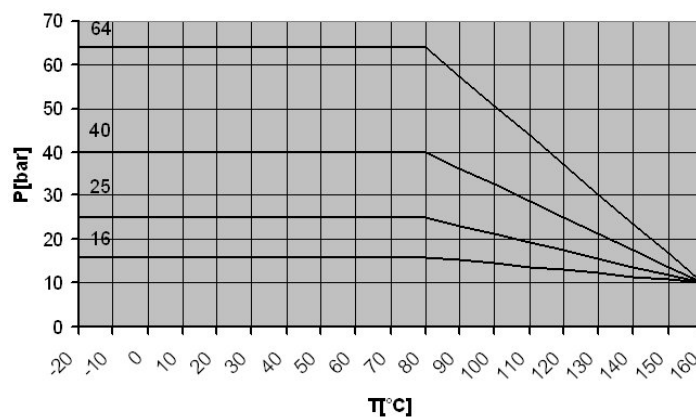

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 350

Verzija 4

137938 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

